


wedi Sanoasa® Shine liggebenk

- Stort mangfold av farger
- Innovativ eye-catcher
- Spesielt pleie- og vedlikeholdsvennlig
- Allsidige bruksområder
- Ingen komplisert installasjon

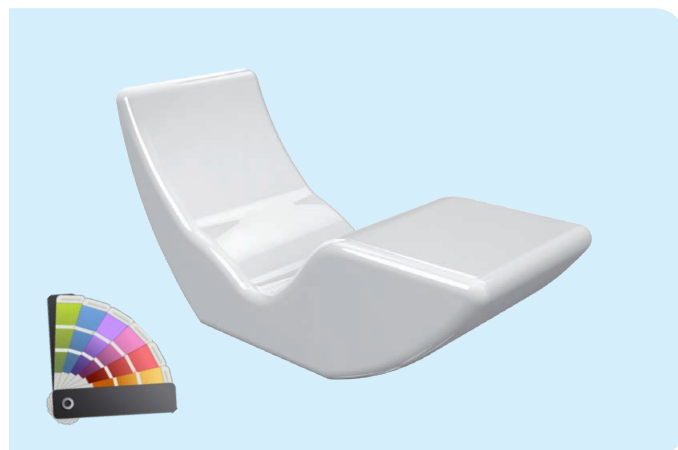

Generell produktbeskrivelse

De eksotiske wellness-liggebenkene overbeviser med sin markante formgivning og design-belegg som kan individualiseres. Om det er i klassiske universalfarger eller med iøynefallende perlemor-effekt – den kvalitative, glatte overflate-finishen uten fuger kan utføres i omtrent 200 forskjellige fargetoner (RAL UNI classic) og oppfyller dermed alle designønsker. For oppgraderte privatbad, store spa- og wellnessanlegg, samt inne og ute. Uten fuger og dermed overflater som er lett å rengjøre understreker vedlikeholdsvennligheten. Stilles opp og nytas – på grunn av den lave vekten er de lette å flytte til en hver tid.

wedi Sanoasa Shine er møbelementer som er foredlet i flere lag. wedi XPS skumkjernen lakkres i flere lag, blant annet med trykkfast lag, samt deklakk, og alt etter valgt fargetone også med perlemor-effekt og klarlakk. Det trykfstabe spesialbelegget sørger for ytterst høy bestandighet, støt- og slitesthet som er en spesielt stor fordel ute i områder som ikke er beskyttet. Dekklakken som påføres tilsvarer den som brukes i bilindustrien med lang levetid.

High-end-perlemor-belegget består av et system med tre lag. Her påføres en perlemor-effekt på UNI-grunnfargen, samt en fargeløs klarlakk som også brukes som økt beskyttelse og glans, samt forsegling. I tillegg til det optiske høydepunktet gjennom glanspartiklene til perlemor-effektakken gir klarlakk denne lakkeringen en stor fordel, spesielt ved reparasjoner, for den kan utbedres med vanlige klarlakkpenner. Gjennom polering kan spor på overflaten fjernes, f.eks. skrapet, som ved behandling av biler. Vær også oppmerksom på wedi Sanoasa Shine reparasjonsveiledning.

Bruksområder

Bruksområdene er allsidige. Wellness-liggebenkene kan brukes i private bad, offentlige spa- og wellnessanlegg samt inne og ute.

Krav til underlaget, legging

Elementene kan stilles opp på alle jevne underlag med bæreevne.

Tekniske spesifikasjoner

Temperaturgrenser	-50°C / +75°C
Materiale	Ekstrudert polystyrol-hardskum (XPS), foredlet i flere lag med bl.a. trykkfast spesialbelegg og lakk
Vekt	per liggebenk ca. 20 – 40 kg
Fargetoner	RAL UNI classic fargetoner og individuelle perlemor-fargetoner iht. kundeønske mulig (se bestillingsformular)
Glansgrad	glinsende
Værbestandighet	er gitt
UV-stabilitet	er gitt
Brannegenskaper av byggematerialer EN 13501 (råskum), Byggstoffklasse	E

Merknader

RAL farger har forskjellige lysstyrkeverdier. Farger med lysstyrkeverdier under 20 kan varmes opp til over 80°C i solen. Vær spesielt oppmerksom på dette ute. For RAL farger med lysstyrkeverdier under 20 skal direkte sol unngås. Vær også oppmerksom på www.ral-farben.de. Sitteflater skal ikke brukes med klær som skraper materialet.

Leveringsform

Pakkes i kartonger på paller.

Lagring

Tørt, beskyttet mot direkte sol.

Sikkerhetsanvisning

Ingen

Informasjon om muligheter for bearbeidelse og bruk av wedi-produkter, tekniske anbefalinger eller tips og andre opplysninger fra våre medarbeidere (bruks-teknisk rådgivning) gjøres etter beste evne, men uforbindtlig og et hvert ansvar utelukkes. De befrires ikke våre kunder og deres kunder igjen for egne tester og forsøk på om produktene er egnet for tiltenkte forløp og formål.