


wedi Sanoasa® sittebenk 4

- Frittstående sittebenk, spesielt for montering i dusjniser (3-sidet feste)

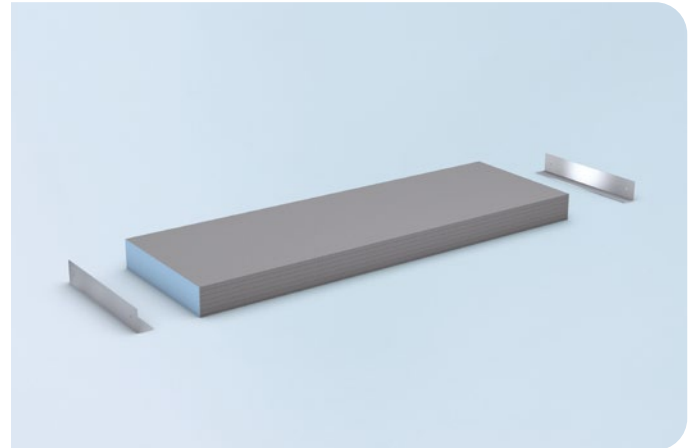

Generell produktbeskrivelse

wedi Sanoasa sitteelement for flislegging har mange forskjellige monteringsmuligheter. Den tilfredsstillende behov for flere aldersnivåer og er et positivt tilskudd på badet. Montering kan gjøres rett på underlaget, eller også senere på ferdig fliselagt område.

Bruksområder

For privat og profesjonelt bruk innendørs ved direkte belastning av vann.

Produktegenskaper

- Vanntett
- Lav vekt
- Enkel og rask montering
- Kan tilpasses individuelt
- Kan kombineres med påsetningselement Fundo Discreto
- Integreert helling

Krav til underlaget

Underlaget må ha tilstrekkelig bæreevne og være jevnt.

Bearbeiding

Henvisninger for bearbeidelse hentes ut fra monteringsveiledningen (se www.wedi.eu).

Informasjon om muligheter for bearbeidelse og bruk av wedi-produkter, tekniske anbefalinger eller tips og andre opplysninger fra våre medarbeidere (bruks-teknisk rådgivning) gjøres etter beste evne, men uforbindtlig og et hvert ansvar utelukkes. De befrir ikke våre kunder og deres kunder igjen for egne tester og forsøk på om produktene er egnet for tiltenkte forløp og formål.

Tekniske spesifikasjoner for Sanoasa® sittebenk 4

Bredde	1.200 mm
Dybde	380 mm
Tykkelse	80 mm
Vekt	4,40 kg
Maksimal belastning	250 kg

Tekniske spesifikasjoner for råskum

CO₂-skummet, ekstrudert polystyrol-hardskum med lukket cellestruktur og flammhemmende tillegg. Polystyrol-hardskum er uten HKFK og KFK.

Langtidstrykkspenning (50 år) ≤ 2 % kompresjon EN 1606	0,08 N/mm ²
Trykkfasthet eller trykkspenning ved 10 % kompresjon EN 826	0,25 N/mm ²
Tilhørende elastisitetsmodul EN 826	10–18 N/mm ²
Varmeledsevne EN 13164	0,036 W/mK
Strekkfasthet EN 1607	0,45 N/mm ²
Skjærfasthet EN 12090	0,2 N/mm ²
Stivhetsmodul EN 12090	7 N/mm ²
Råtetthet EN 1602	32 kg/m ³
Vanndampdiffusjonsmotstand (μ) EN 12086	100
Vannabsorpsjon ved langvarig nedsenking EN 12087	$\leq 1,5$ vol. %
Kapillaritet	0
Lineær varmeutvidelseskoeffisient	0,07 mm/mK
Temperaturgrenser	-50°C / +75°C
Brannegenskaper EN 13501	E
Drivmiddel karbondioksyd GWP-verdi	1

Leveringsform

1 x sitteelement, 2 x monteringsbærere

Lagring

Produktet/ene skal beskyttes mot direkte sol og fuktighet.