


wedi Top[®] Line

- Monteringsferdige overflater til wedi Fundo dusjsystemer (Plano, Primo, Riolito neo) så vel som til vegg- og overflatekledning (wedi Top Wall)
- Systemløsninger for wedi design- og funksjonselementer (Sanwell nisje, Sanoasa sittebenk 3 og I-Board)



Generell produktbeskrivelse

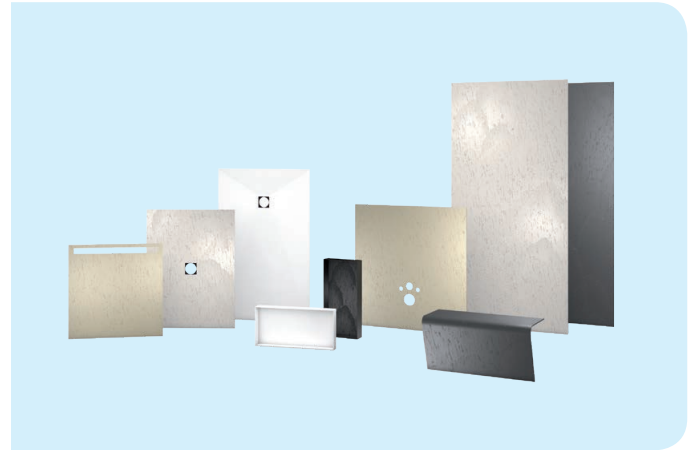



wedi Top Line tilbyr en veldig bred produktportefølje av designoverflater uten skjøter. Sortimentet består av nøyaktig tilpassede overflater til wedi Fundo dusjelementene Plano, Primo og Riolito neo til gulnivå, samt til utvalgte wedi design- og funksjonselementer (wedi Sanwell nisjer, wedi Sanoasa sittebenk 3 og wedi I-Board) og tilbyr utover dette i form av wedi Top Wall spesielle flater for attraktiv vegg- og overflatekledning. Hele produktlinjen fås kjøpt i den homogene fargen pure hvit, så vel som i fargene stone grå, sahara beige, concrete grå og carbon svart med natursteinsutseende.

Takket være de spesielle materialegenskapene, kan overflatene installeres raskt, enkelt og trygt, og kan på forespørsel forkortes skreddersydd til riktig størrelse med standardverktøy og er like egnet for nybygg, renovering samt modernisering.

Produktegenskaper

De spesielt edle overflatene i wedi Top Line tilbyr en rekke alternativer for utforming: De består av gjennomfarget materiale av høy kvalitet og integreres i moderne fargenyanser perfekt i ethvert utformet badrom. Om søknaden Utover å bruke det på badet, kan også dampbad utstyres med wedi Top Line. Alle overflater er like godt egnet for gulvområder til å gå barbeint på.

Designoverflatene gir middels til høy sklisikkerhet. Detaljert informasjon ang. dette finner du i følgende tabell.

Gradient		Sklisikkerhet	Tysk norm DIN 51097	Overflate	Anvendelse
6° ≤ 12°		Standard	–	–	Private steder
12° ≤ 18°		Middels	A	Fundo Top Homogen overflate	Private steder
18° ≤ 24°		Stor	B	Fundo Top Natursteinsutseende	Private og offentlige steder/næringsarealer
24° >		Svært stor	C	–	Offentlige steder/næringsarealer

Montering

Som 100% wedi systemkomponenter blir wedi Top Line produkter etter montering limt med wedi 610 lim og tetningsmiddel på hvert enkelt samsvarende wedi Fundo dusjelement, de forskjellige funksjons- og designelementene eller veggoverflatene. Den detaljerte beskrivelsen av monteringstrinnene kan du lese ut av de separate anvisningene ang. montering. Disse følger med produktet og er tilgjengelige på nett på www.wedi.eu.

Gulv- og veggflatene på wedi Top Line kan tilpasses individuelt til ønsket format og kan om nødvendig skjæres alt etter mål for å skape ønskede overflater. De kan dessuten brukes på alle kurante overflater, som for eksempel fliser, murpuss, gipsplater eller wedi systemkomponenter.

Transport og lagring

Hvert enkelt element i wedi Top Line bør kun transporteres og lagres horisontalt og med stor forsiktighet. Lagring av elementet bør kun foregå i den emballasjen som følger med.

Annet

Informasjon ang. stell, rengjøring og reparasjon finner du i separate anvisninger ang. stell. Disse følger med produktet og er tilgjengelige på nett på www.wedi.eu.

Tekniske spesifikasjoner for wedi Top® Line

	Farge pure hvit	Farben stone grå, sahara beige, concrete grå, carbon svart
Materiale	akrylharpiksbundet mineralmateriale	mineral-vinyl-komposittmateriale
Materialtykkelse	6 mm	6 mm
Vekt	9,6 kg/m ²	9,0 kg/m ²
Varmeutvidelseskoeffisient	5,6 · 10 ⁻⁶ · K ⁻¹ (i henhold til DIN 53752)	7,07 · 10 ⁻⁵ · K ⁻¹ (i henhold til DIN 53752)
Bøyefasthet	65 N/mm ² (i henhold til DIN EN 310)	80 MPa (i henhold til DIN 53452)
Kuletrykkhardhet	260 N/mm ² (i henhold til DIN ISO 2039-1)	260 N/mm ² (i henhold til DIN ISO 2039-1)
Strekkfasthet	37 MPa (i henhold til DIN EN ISO 527)	45 MPa (i henhold til DIN 53455)
Motstand mot varighet overfor temperaturer	opp til 70°C (i henhold til DIN EN ISO 13894-1)	opp til 70°C (i henhold til DIN EN ISO 13894-1)
Vannbestandighet	er angitt	er angitt
Egnet til gulv-/veggoppvarming	Ja	Ja
Motstand overfor vekslende temperaturer	bestått (-50°C/+70°C)	bestått (-50°C/+70°C)
Atferd ved brann	E (i henhold til EN 13501-1)	E (i henhold til EN 13501-1)
Motstandsdyktighet overfor bakterier	motstandsdyktig overfor mugg og bakterier (i henhold til DIN EN ISO 846 A/C), påviselig reduksjon av bakterier på overflaten (med opptil 99,9 % innen 24 timer i henhold til JIT Z 2801)	
Bestandighet overfor kjemikalier	bestandighet overfor husholdningskjemikalier (se s. 4)	
Ripefasthet	er angitt (se anvisninger ang. stell)	er angitt (se anvisninger ang. stell)
Slagfasthet	er angitt	er angitt
Støtmotstand gulv bruksklasse	bruksklasse 33 for områder med mye bruk, som for eksempel bygging av butikker/hotell (basert på DIN EN 13329)	
Evne til å skjæres i	kan bearbeides med allslags kurant verktøy, f.eks. en manuell sirkelsag. Et stikksag kan brukes til armaturutsparinger i wedi Top Wall.	
Sklisikkerhet	A (i henhold til DIN 51097)	B (i henhold til DIN 51097)
Evne til å kjøres over med rullestol	er angitt	er angitt
Evne til å rengjøres	enkel å gjøre ren (se anvisninger ang. stell)	enkel å gjøre ren (se anvisninger ang. stell)
Avhendingsvennlig	avfallskode 170203 Avfall fra bygg- og rivingsarbeid	
Overflatestruktur	homogen overflate	natursteinsutseende med tekstur
Haptikk	varmelagrende	varmelagrende

Kjemisk resistens

Teststoff	Farge pure hvit	Farben stone grå, sahara beige, concrete grå, carbon svart
Rørrensmiddel	✓	✓
Rensmidler som Fila Cleaner/ Cilit Bang/Lithofin	✓	✓
Hårfargemiddel	✓	✓
Sminke, mascara	✓	✓
Bruningskrem	✓	✓
Solkrem	✓	✓
Urin	✓	✓
Klor	✓	✓
Gulrotsaft	✓	✓