


## wedi Tools | armeringsbånd 600 mm

- Tynt armeringsbånd
- Danner bro over sprekker

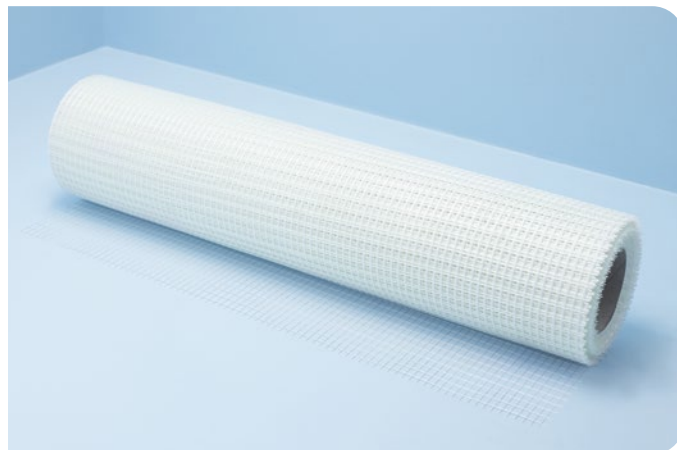

### Generell produktbeskrivelse

---

wedi Tools armeringsbånd er et alkalibestandig glassfiberstoff som brukes i forbindelse med wedi byggplater.

### Bruksområder

---

- For armering av hjørne-, forbindelses-, og skjøtefuger ved bruk av wedi byggplater innendørs.
- For armering av slissede byggplater for oppretting av avrundinger.

### Krav til underlaget

---

Underlaget må være tørt og uten støv, samt løse komponenter.

### Bearbeiding

---

Det tynne mørtellaget trekkes tynt på underlaget, wedi Tools armeringsbånd legges inn og på nytt sparkles det tynt med mørtel. Ved armering av skjøt skal armeringsbåndet legges i midten på skjøten. Ved helflatet legging skal overlappingen av skjøt til de enkelte banene være på 50 mm.

## Tekniske spesifikasjoner

Type	alkalibestendig glassfiberstoff
Farge	hvit
Klar maskebredde	ca. 6 × 10 mm
Maks. trekraft iht. DIN 53857 T1:	
Kjede	≥ 1.200 N/5 cm
Innslag	≥ 800 N/5 cm
Maks. trekraft stretching iht. DIN 53857 T1:	
Kjede	≤ 3,8%
Innslag	≤ 3,8%
Slitefasthet etter kondisjonering iht. ETAG 004 (lagring i alkalisk medium) iht. DIN 53857 T1:	
Kjede/Innslag	≥ 50 % fra utgangsverdi
Flatvekt iht. DIN 53854	79 g/m <sup>2</sup>

## Leveringsform

- 50 m × 600 mm i kartong

## Lagring

Pakket vare må lagres tørt, kjølig og frostfritt og beskyttet mot sollys.

## Sikkerhetsanvisning

Ingen